


BIGUMA® - DREIECK-BAND

Anschmelzbares Polymerbitumen-Band mit Dreieckquerschnitt

Anwendung:

Das BIGUMA® - DREIECK-BAND wird überall dort eingesetzt, wo der Winkel zwischen horizontalen und aufsteigenden Bauteilen geschlossen werden muss, um derartige Stellen besser gegen Schmutz und Oberflächenwasser zu schützen. Der dreieckige Querschnitt passt sich hervorragend den Wandungen an und bildet eine schräge Außenfläche, an die nachfolgende Beschichtungen wie z.B. Schweißbahnen oder Bitumendickbeschichtung mit sicherem Verbund aufgebracht werden können.

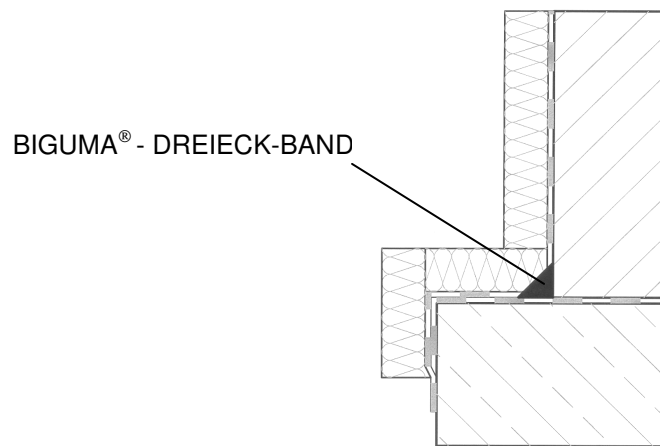

Eigenschaften:

BIGUMA® - DREIECK-BAND ist ein elastomervergütetes, faserverstärktes, gefülltes Bitumenprodukt.

BIGUMA® - DREIECK-BAND zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- einfache und schnelle Verarbeitung
- Anpassung an unebenen Untergrund
- nach Anbringung des Dreiecksbandes können sofort die nachfolgenden Arbeitsschritte erfolgen
- weitgehend verwitterungs- und alterungsbeständig
- dauerhaft wasserdicht
- flexibel bei Kälte
- hohe Klebkraft
- problemlos überbaubar mit z.B. Schweißbahnen, Bitumendickbeschichtungen o.ä.
- vollflächige Verklebung mit dem Untergrund, verhindert dadurch die Unterläufigkeit von Wasser

Verarbeitungshinweise für BIGUMA® - DREIECK-BAND

Vorbereitende Arbeiten:

Der Untergrund muss weitgehend trocken, sauber und staubfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen.

Voranstrich:

Der Untergrund wird vor dem Verlegen des Dreieckbandes mit Voranstrich versehen. Für das BIGUMA® - DREIECK-BAND wurden die Voranstriche COLZUMIX® - VFB bzw. COLZUMIX® - Haftgrund entwickelt und bilden zusammen mit dem Fugenband ein System. COLZUMIX® - Haftgrund ist dort einzusetzen, wo der Untergrund nicht schwarz eingefärbt werden soll.

Der Voranstrich wird mittels Pinsel aufgetragen.

**Einbau:**

BIGUMA® - DREIECK-BAND wird nach Entnahme aus dem Karton entlang der Einbaustelle auseinandergerollt und mittels Propangasflamme leicht angeschmolzen. Das weiche und klebrige Band wird auf den mit Voranstrich versehenen Untergrund festhaftend angedrückt. Bei den Ecken und/oder Hohlkehlen ist darauf zu achten, dass beide Seiten des Dreiecksbandes mit dem Untergrund vollflächig verklebt sind und keine Fehlstellen entstehen. Zusammen mit dem Voranstrich wird somit eine dauerhafte Verklebung gewährleistet.

Lagerung:

BIGUMA® - DREIECK-BAND ist im Originalkarton trocken und kühl zu lagern. Es dürfen max. 4 Kartons gestapelt werden. Die Haltbarkeit des Bandes ist bei diesen Bedingungen nahezu unbegrenzt.

Banddimension in mm:	25 x 25
	25 x 30
	30 x 30
	40 x 40

Lieferform:

Im Karton mit 15 - 18 kg bzw. 14 - 30 m je nach Bandabmessung. Das Band ist auf Trennpapier aufgewickelt, die Lagen sind durch silikonisiertes Papier voneinander getrennt. Daher gibt es im Karton kein Verkleben des Bandes.

Reinigungsmittel:

Im abgeordneten Zustand:	Handelsübliche Lösemittel oder Benzin
Bei Hautkontakt:	Handwaschpaste (z.B. Pevalin-Resolut)

Technische Daten:

Art des Produktes:	Polymervergütetes Bitumen mit Füllstoffen
Erweichungspunkt Ring und Kugel:	>90 °C
Konuspenetration:	ca. 30 1/10 mm
Rückstellverhalten:	ca. 24 %
Kaltbiegeverhalten bei 0 °C:	Keine Risse beim Biegen
Dehn- und Haftvermögen bei -10 °C:	> 10 %