



Nageldichtband DSK

Produktdatenblatt: Ausgabe: November 2010

Produkt: **ISO Nageldichtband DSK** ist ein doppelseitig, kaltselbstklebendes, trägerloses Dichtungsband zur Abdichtung von Nagelstellen im Dachbereich.

Produktbeschreibung: **ISO Nageldichtband DSK** ist ein doppelseitig, kaltselbstklebendes Dichtungsband, dass zwischen Unterlagsbahn und Konterlatte aufgeklebt wird.
Zur besseren Handhabung bei der Verarbeitung sind die Trennmaterialien breiter als die Klebeschicht.

Produktdaten:


Dicke	2 mm
Rollenlänge	10 m , 25 m
Rollenbreite	50 mm , 60 mm
Verarbeitungstemperatur	ab + 5 °C
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 100°C
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr (kühl u. trocken)
Alterungsbeständigkeit	10 Jahre

Anwendung: Nageldichtband DSK wird auf die verlegte Unterspannbahn im Bereich der Sparren aufgelegt. Danach wird die Konterlatte aufgebracht und angenagelt.
Die Nageldurchschläge in der Folie werden durch das elastische Verhalten des Nageldichtbandes im Nachhinein wieder abgedichtet.

Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Verarbeitungstemperatur: ab ca. 5 °C
Bei der Verarbeitung in der kalten Witterungsperiode sollte das Nageldichtband mind. 12 Stunden in einer Umgebung mit > 10°C gelagert werden.

Einbaudetails:

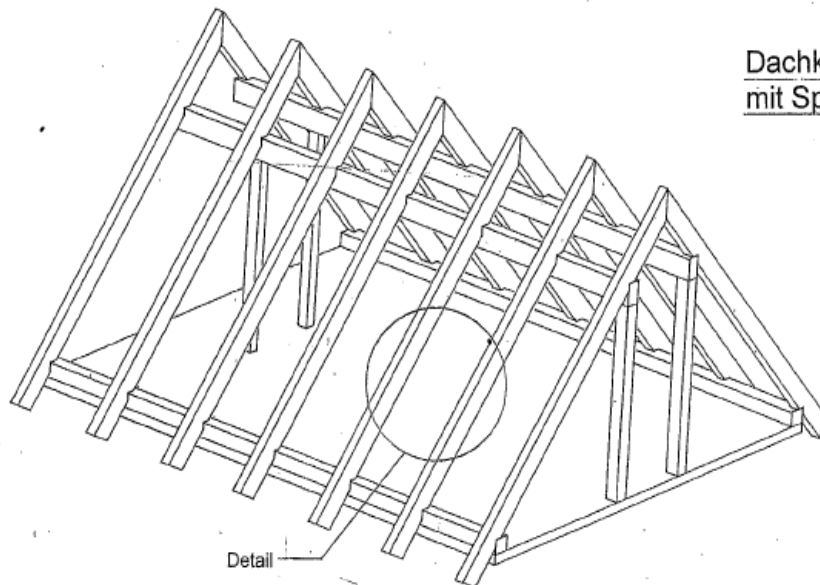

Dachkonstruktion
mit Sparren

Detail
Verlegung des Nageldichtbandes

